

RD400



FLO2RE



Электромеханический привод для откатных ворот весом до 400 кг.

Практичный: встроенный блок управления, подключаемый при помощи простого разъема и расположенный внутри корпуса привода. Встроенная плата радиуправления, совместимая с системами Nice Flo, FloR и Smilo: программирование до 160 радиопередатчиков.

Усовершенствованный: возможность регулирования скорости, усилия и времени паузы.

Умный: благодаря функции обнаружения препятствий и автоматическому программированию времени работы. Автодиагностика неполадок при помощи сигнальной лампы.


Безопасный: ускорение и замедление могут быть настроены для начала и окончания каждого маневра открывания и закрывания.

Код	Описание	Цена, €
RD400KCE	Комплект для автоматизации откатных ворот: привод RD400 со встроенным блоком управления и интегрированным радиоприемником, 2 пульта FLO2RE	258,50

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

Технические характеристики

Код	RD400
Электрические характеристики	
Питание (В пер.тока 50Гц)	230
Потребление (А)	1,1
Мощность (Вт)	210
Рабочие характеристики	
Скорость (м/с)	0,25
Усилие (Н)	400
Рабочий цикл (циклов/час)	20
Размерные и общие характеристики	
Класс защиты (IP)	44
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50
Размеры (мм)	330x195x277 h
Вес (кг)	8

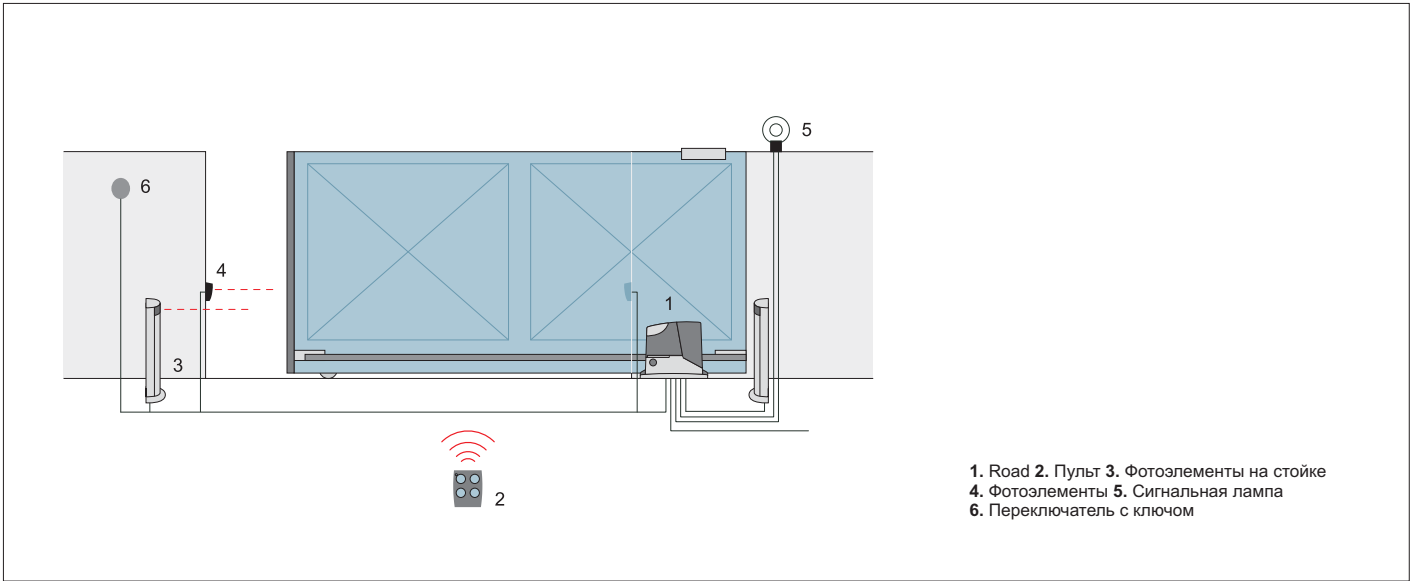

Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



RBA4

Запасной блок управления для RD400.

прайс-лист ЗИП



CM-B

Механизм разблокировки с двумя ключами.

прайс-лист ЗИП



ROA6

Зубчатая рейка M4 25x20x1000мм из нейлона с металлической вставкой. Для ворот весом до 500 кг.

10,30 €



ROA8

Зубчатая рейка M4 30x8x1000мм оцинкованная, с винтами и шайбами.

10,30 €

