



**Для распашных ворот с шириной створки до 7м.** Электромеханический привод линейного типа, с питанием 24 В пост.тока с магнитным энкодером. Идеально подходит для промышленного и интенсивного использования.

**Новые модели третьего поколения:** Качество и долговечность, благодаря корпусу, состоящему из двух прочных алюминиевых частей, покрытых полиэстеровой краской; повышенная устойчивость к атмосферному воздействию.

Внутренние движущиеся элементы полностью выполнены из стали, легких сплавов и технополимеров.

**Надежность и бесшумность:** Запатентованное расположение внутренних частей и бронзовая ходовая втулка.

**Простое и удобное подключение:** Быстрый и легкий доступ к внутренним узлам, расположенным в верхней части корпуса.

**Блок управления Moonclever MC824H:**


- простое программирование одной клавишей;
- автоматический поиск крайних положений открытия и закрытия;
- разъем SM для радиоприемников;
- автодиагностика неполадок;
- программирование времени паузы;
- режим калитки;
- замедление при открытии и закрытии;
- двойная технология обнаружения препятствий;
- резервное электропитание от аккумуляторной батареи (PS324);
- возможно подключение чувствительных краев последнего поколения.

Код	Описание	Цена, €
TO7024	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, с магнитным энкодером, и механическим упором положений открыто и закрыто	406,90


## Технические характеристики

Код	ТО7024
<b>Электрические характеристики</b>	
Питание (В пер.тока 50Гц)	-
Питание (В пост.тока)	24
Потребление (А)	5
Мощность (Вт)	120
<b>Рабочие характеристики</b>	
Скорость (м/с)	0,013
Усилие (Н)	2700
Рабочий цикл (циклов/час)	41
<b>Размерные и общие характеристики</b>	
Класс защиты (IP)	44
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50
Размеры (мм)	1200x128x150 h
Вес (кг)	15

## Пределы применения



Форма, высота ворот и сильный ветер могут снизить, в т.ч. значительно, значения, приведенные на графике.

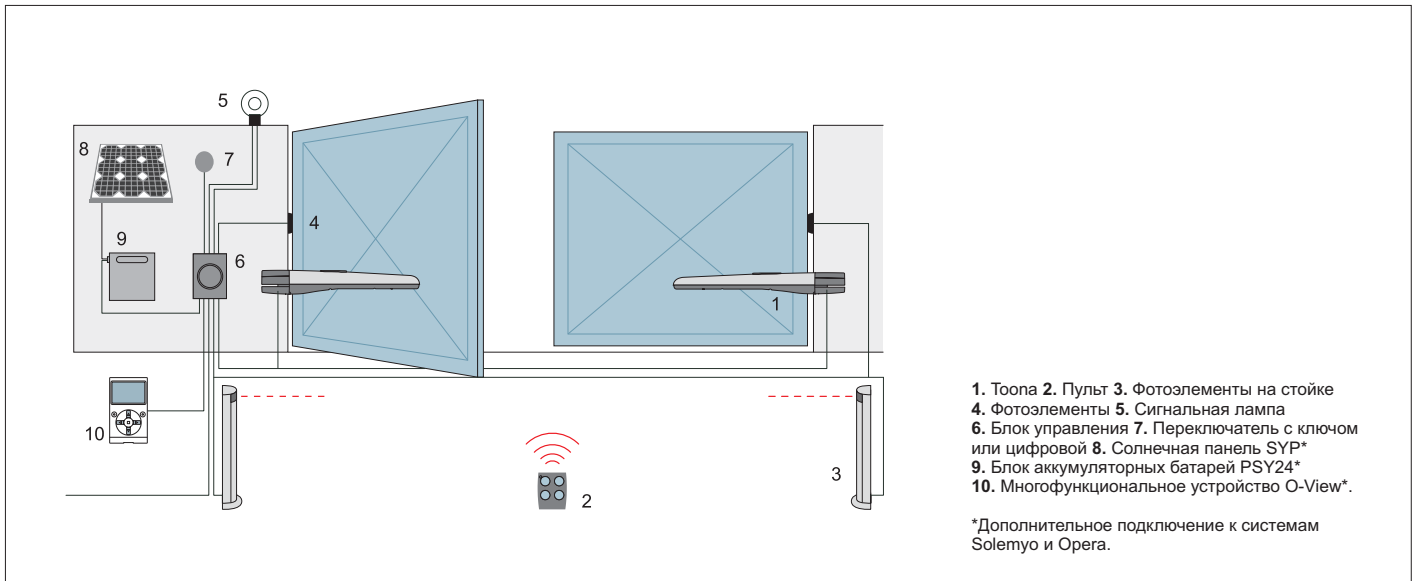

## Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



### PLA10

Вертикальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €



### PLA11

Горизонтальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €

## Состав комплекта TOONA 7 может включать в себя:



### PS324

Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством.

82,90 €



TO7024  
Два привода 24В



MC824H  
Блок управления



SM2  
2 пульты Smilo



SMXIS  
приемник Smilo



SMXI  
приемник Flor



FLO2RE  
пульт Era Flor

## Система Solemyo



Комплект солнечных батарей Solemyo для электропитания автоматических въездных, гаражных ворот и шлагбаумов, удаленных от сетей электроснабжения, без затрат на дорогостоящие работы по их прокладке.

## Система Orega



Инновационная система Orega позволяет управлять, программировать и контролировать системы автоматизации, в том числе дистанционно, простым и надежным способом, существенно экономя время