
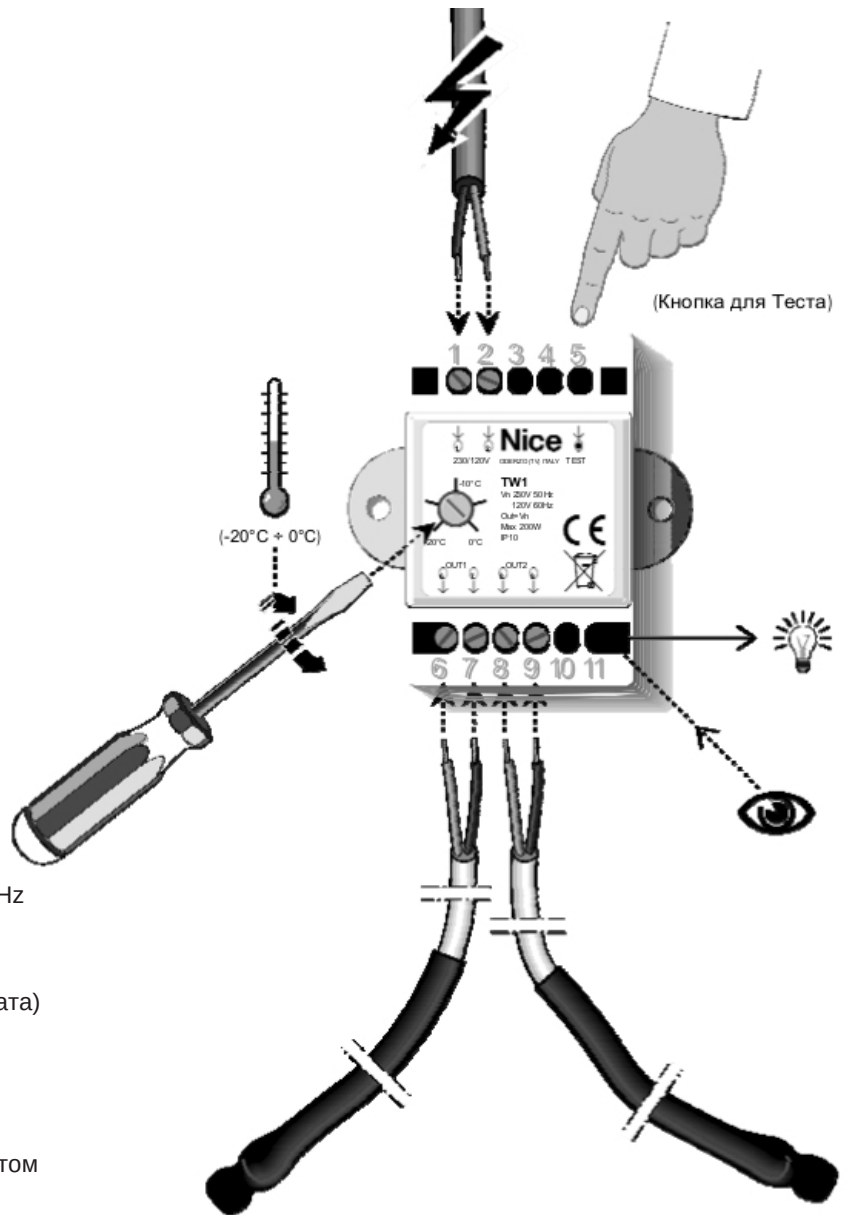


Инструкция

Установка

Прикрепить к внутренней поверхности устройства

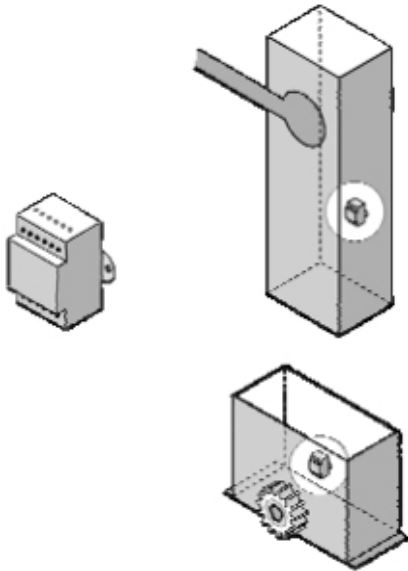


Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 230В; 50Hz / 120В; 60Hz
- Максимальная выходная мощность: 200Вт
- Потребляемая мощность: < 1,2Вт
- Диапазон регулирования температуры:
-20 ÷ 0°C (+10 ÷ +30°C кнопка "Test" («Тест») нажата)
- Степень защиты: IP 10
- Размеры (длина, ширина, высота, мм):
58 x 37 x 59 (с крепежными элементами);
38 x 37 x 59 (без крепежных элементов)

Все технические характеристики приведены с учетом температуры 20°C (± 5°C).

Проверка работы

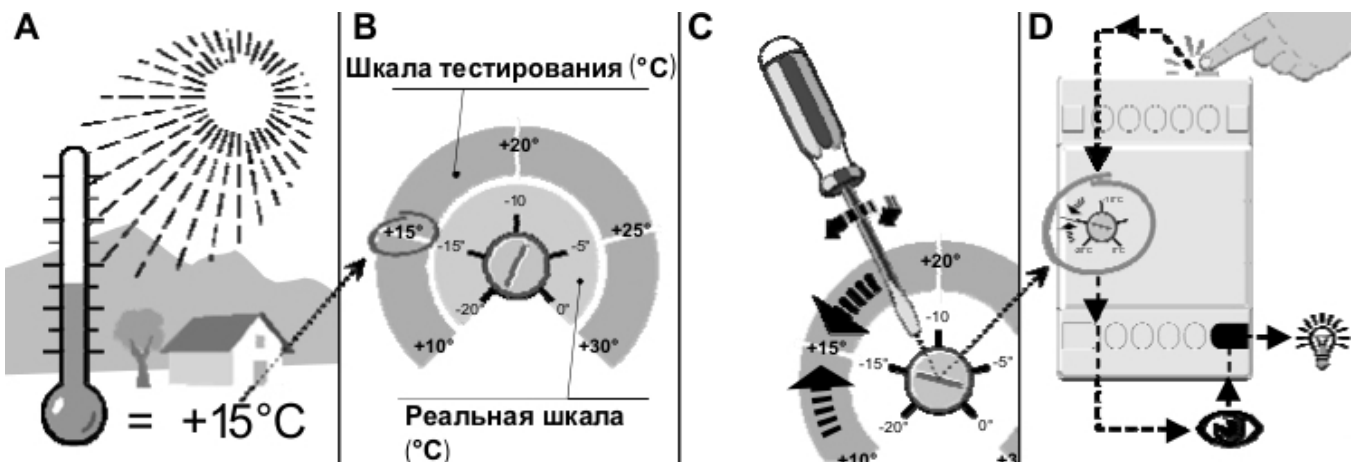

КОНТАКТЫ

ООО «ГлобалСекьюрити»

Адрес: 111141, г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 8, корп. 11, офис 105.

Часы работы: с 9:00 до 18:00, кроме Сб. и Вс.

E-mail: info@global-sec.ru

Телефоны: +7 (495) 646-24-24, +7 (495) 984-23-13

Купить термостат для обогревательного элемента NICE TW1 и заказать сервисное обслуживание вы можете на сайте компании «ГлобалСекьюрити» - global-sec.ru